




Colas Adhesivos Sellantes Pinturas

CATÁLOGO 2023

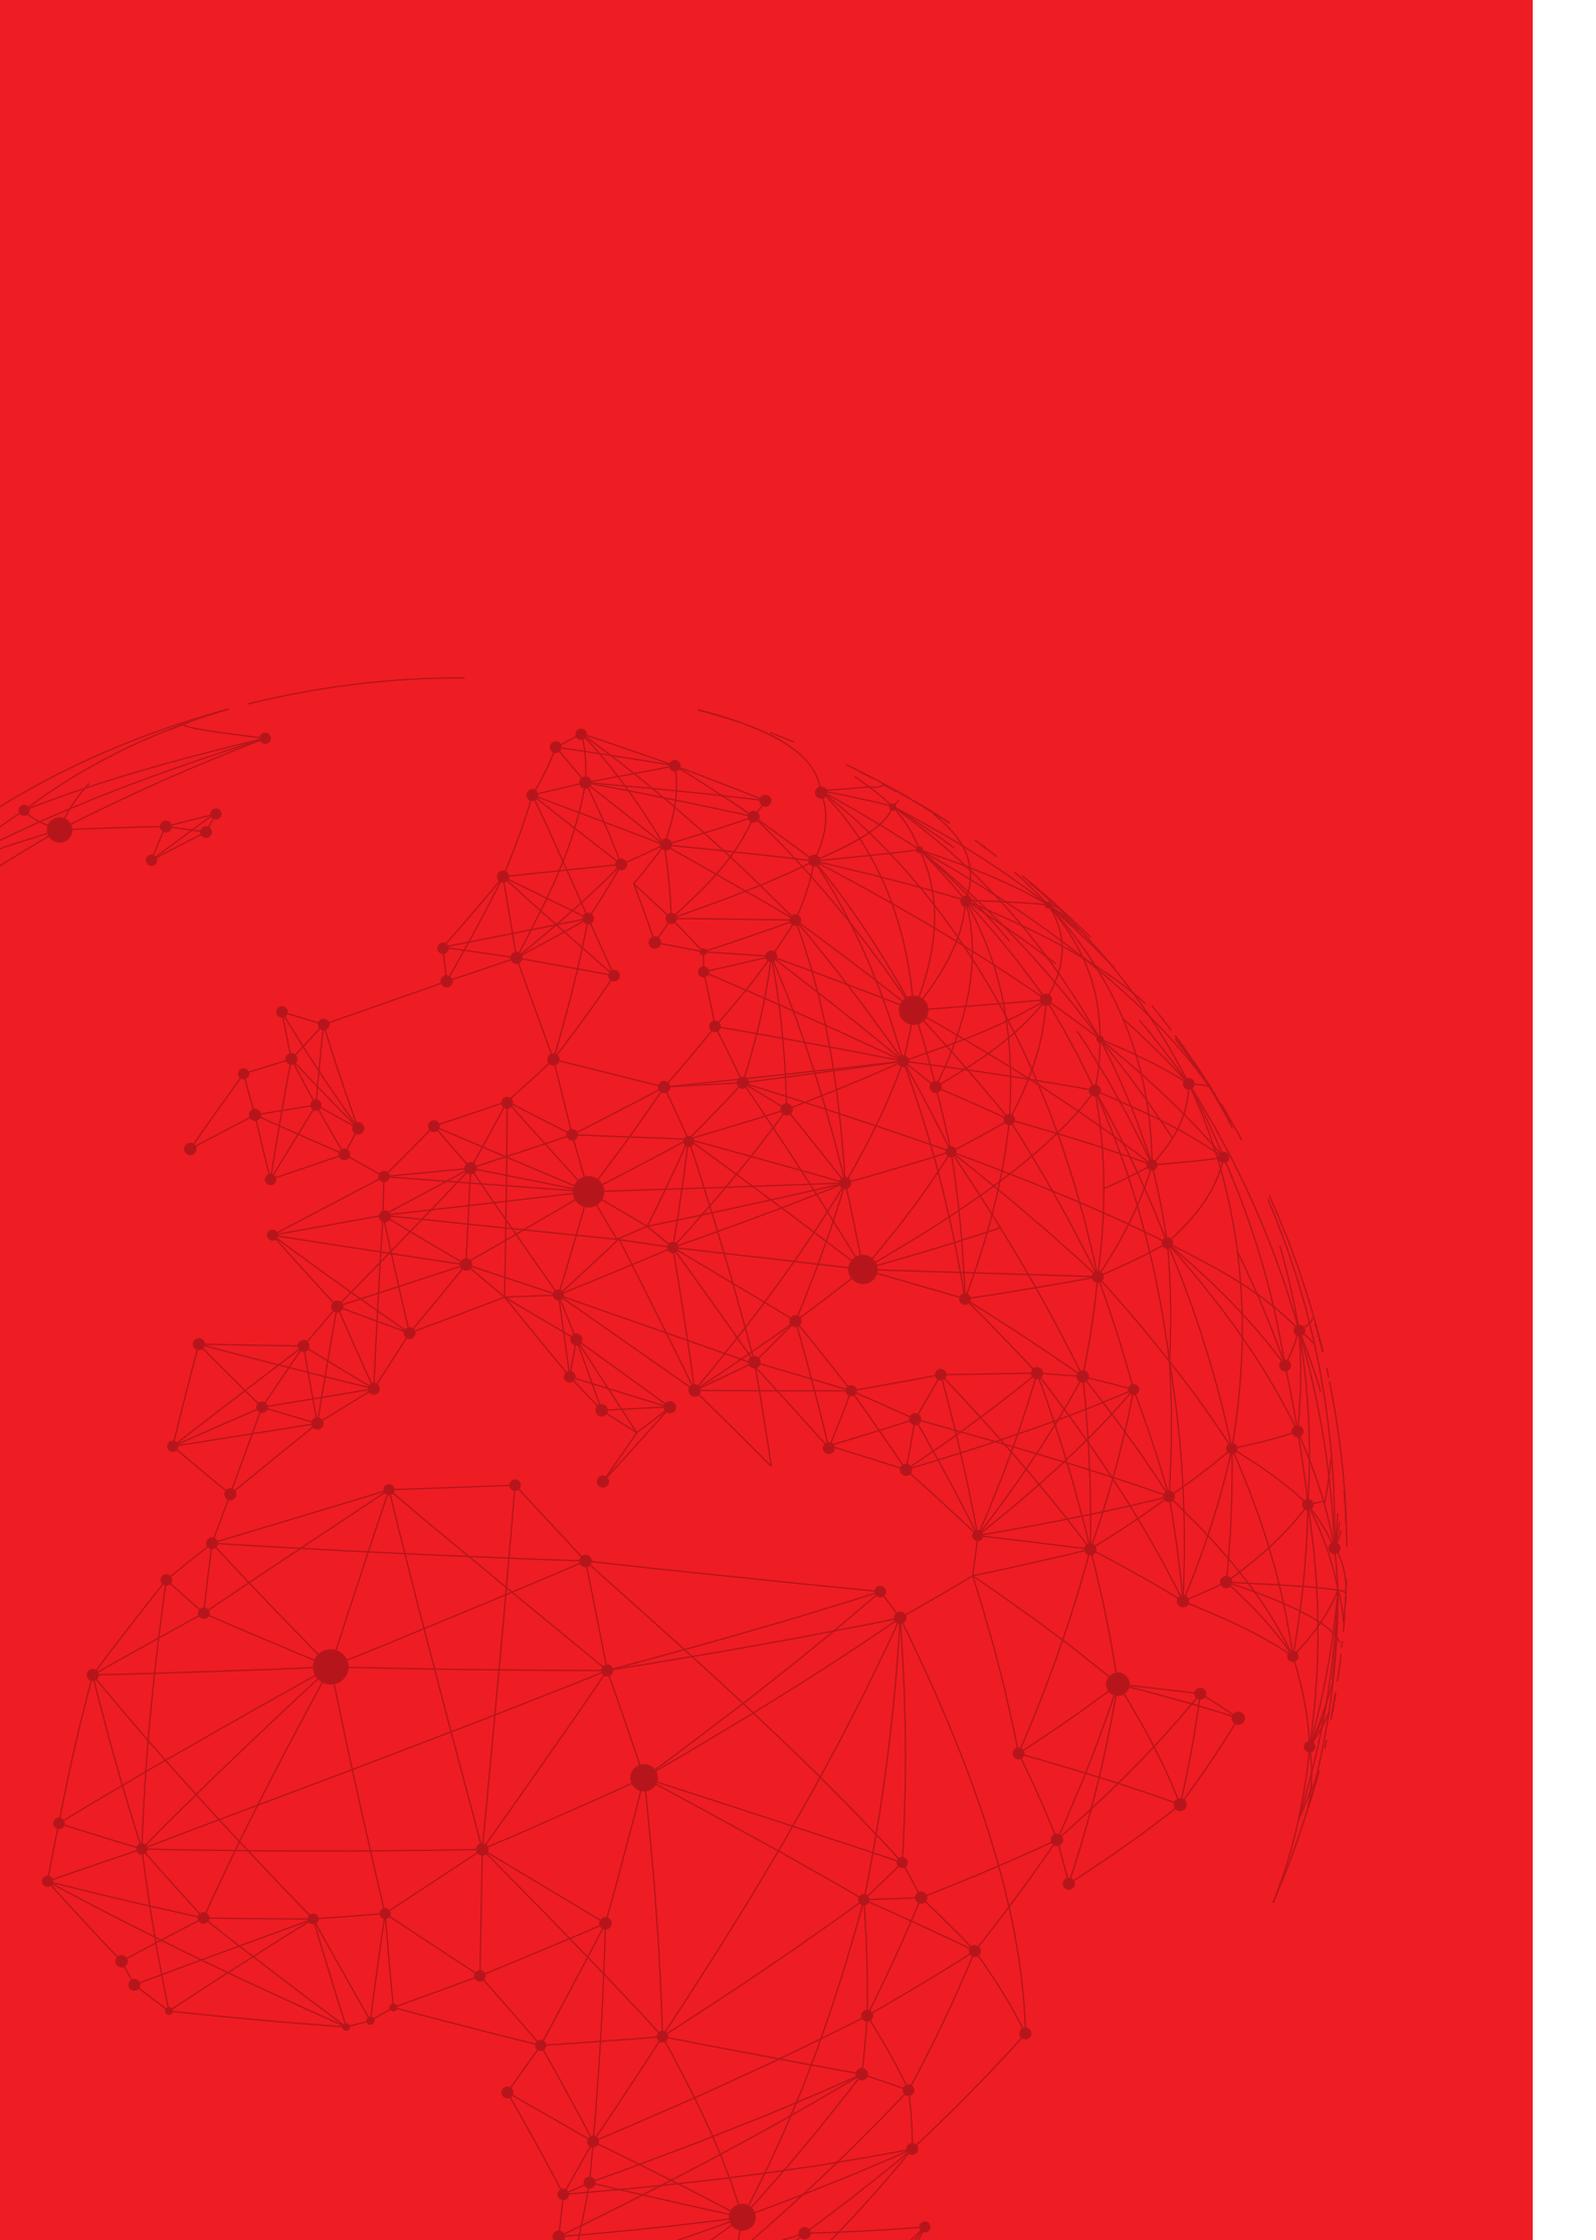

Índice

1. Colas blancas	6	17. Adhesivos para rodapiés, zócalos	27
2. Adhesivos de contacto multiuso	8	18. Adhesivos para revestimientos de fibra de vidrio	28
3. Adhesivo de contacto para aislamientos acústicos	10	19. Adhesivos resistentes a la humedad	29
4. Adhesivos de contacto en spray	11	20. Adhesivos termofusibles	30
5. Adhesivo universal	11	21. Pegado de papel pintado	33
6. Adhesivos instantáneos	12	22. Sellantes de silicona	36
7. Adhesivos para instalación de césped artificial	13	23. Sellantes de poliuretano	38
8. Adhesivos para tuberías PVC rígido	16	24. Espumas de poliuretano	39
9. Adhesivos para corcho	17	25. Masillas de relleno y reparación	40
10. Adhesivos para poliestireno expandido	19	26. Pastas niveladoras	42
11. Adhesivos para instalación de parquet	21	27. Imprimación de suelos y paredes	45
12. Adhesivos para pavimentos de PVC, moqueta y textiles	22	28. Pinturas	48
13. Adhesivos para lamas autoadhesivas	23	29. Látex sellador de superficies	51
14. Adhesivos para pavimentos de linóleoum	23	30. Pigmentos colorantes	53
15. Adhesivos para pavimentos de goma/caucho/vinilo	24	31. Complementos y accesorios de aplicación	54
16. Fijadores de losetas autoportantes	26	32. Expositores y material de visibilidad	58

LA MÁS FUERTE UNIÓN

Más de 65 años de experiencia en la fabricación de colas, adhesivos, sellantes y pinturas

Innovadores por naturaleza


LABORATORIOS RAYT, fundada en 1955 por D. Joaquín Clarós Ventura, lideró la modernización del sector gracias a la fabricación de nuevos tipos de colas y adhesivos. Actualmente somos el **principal fabricante independiente por variedad y volumen**. Nuestros productos: colas, pegamentos, adhesivos, sellantes y pinturas se destinan a todo tipo de aplicaciones **industriales**, así como al usuario **profesional y doméstico**.

Actualmente, seguimos siendo una empresa familiar con capital y recursos propios, dirigida por los herederos del fundador. Gozamos de un cualificado equipo humano integrado y fiel a nuestra política de empresa. Juntos, mantenemos el entusiasmo y el compromiso de servicio a nuestros clientes

y distribuidores, así como un alto índice de innovación que nos permite ofrecer los máximos niveles de calidad en todos nuestros productos.

3 plantas productivas

Encabezamos un grupo industrial que dispone de 3 plantas productivas, cada una especializada en una gama de productos y situadas alrededor de la ciudad de Barcelona (Barberà del Vallès, Sant Feliu de Llobregat y la Pobla de Claramunt). En ellas se producen las especialidades que componen la amplia oferta de la empresa y que van destinadas a tres sectores bien diferenciados: **Clientes industriales, profesionales de multitud de sectores y público doméstico**, a través de los canales de distribución mayorista y minorista.

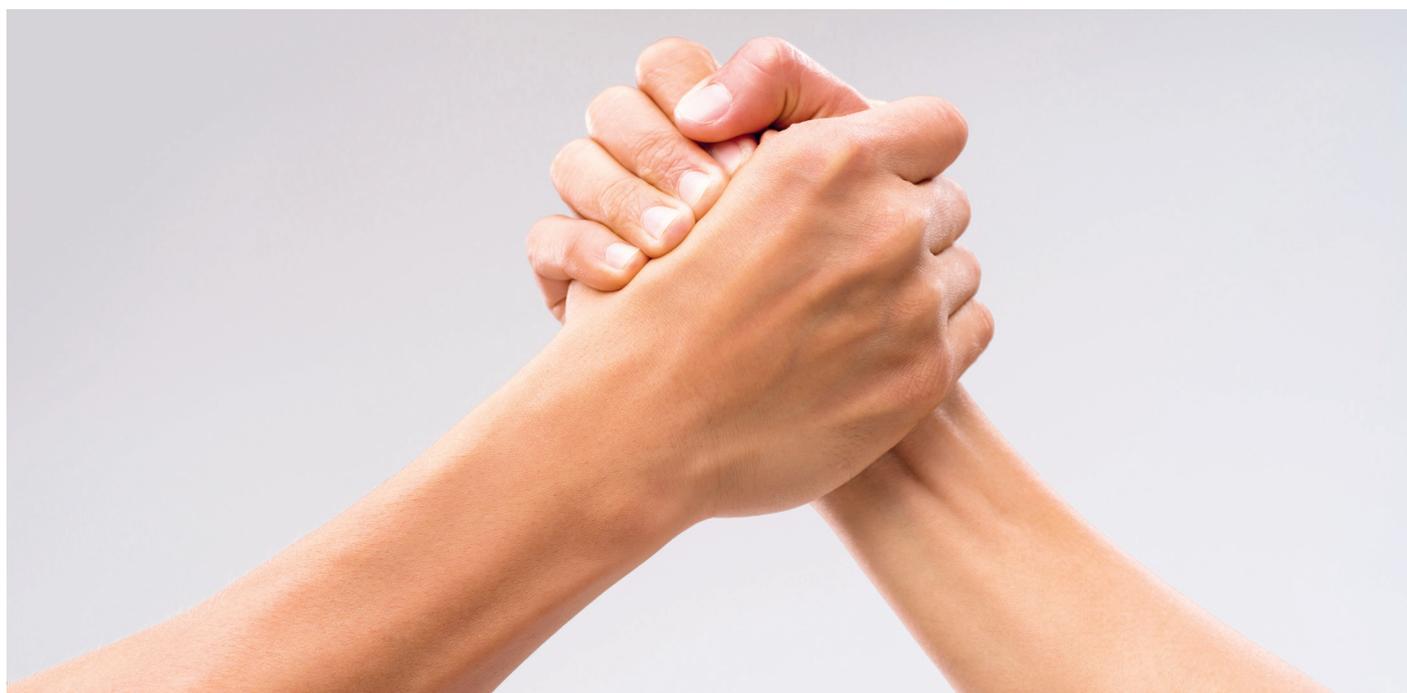



I+D+i

Disponemos de **laboratorios de I+D+i** y de control de calidad, junto con una elevada capacidad técnica y de producción, lo que nos permite concurrir a nivel internacional, uniendo a nuestro eslogan *"la más fuerte unión"*, un compromiso de calidad y servicio constante.

RAYT es miembro de numerosos institutos tecnológicos y asociaciones sectoriales como **Aidimme**, **Itene**, **Inescop** y somos socios fundadores de **Asefca**. A la vez, tenemos una colaboración privilegiada con los líderes mundiales en producción de materias primas, lo que nos permite incorporar todos los avances tecnológicos a nuestros productos.

Compromiso con el medio ambiente

Además, disponemos de una **Política de compromiso** para la

protección **medioambiental y la sostenibilidad**, mejorando constantemente nuestras prácticas con el fin de ofrecer productos que cumplan con todas las medidas internacionales y no perjudiquen el medio ambiente.

Sistema de calidad

Trabajamos desde hace años con un **Sistema de calidad** basado en la ISO 9000. El sistema está adaptado a la ISO 9001, habiendo sido auditado y certificado por **Lloyd's Register Quality Assurance**.

Asimismo, es esencial asegurar el bienestar de nuestros trabajadores y stakeholders asociados a Rayt, por lo que disponemos de una completa **Política de prevención de riesgos laborales** así como un **Código ético** garantía de la aplicación de nuestros principios y valores como empresa.





Adhesivos



Colas blancas

Adhesivos de contacto multiuso

Adhesivo de contacto para aislamientos acústicos

Adhesivos de contacto en spray

Adhesivo universal

Adhesivos instantáneos

Adhesivos para instalación de césped artificial

Adhesivos para tuberías PVC rígido

Adhesivos para corcho

Adhesivos para poliestireno expandido

Adhesivos para instalación de parquet

Adhesivos para pavimentos de PVC, moqueta y textiles

Adhesivos para lamas autoadhesivas

Adhesivos para pavimentos de linóleoum

Adhesivos para pavimentos de goma/caucho/vinilo

Fijadores de losetas autoportantes

Adhesivos para rodapiés, zócalos

Adhesivos para revestimientos de fibra de vidrio

Adhesivos resistentes a la humedad

Adhesivos termofusibles

Pegado de papel pintado



Cola Blanca Standard Multiuso

Adhesivo multiuso para pegado de madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
150 gr	R429-04	12	1kg	R429-09	6
250 gr	R429-06	12	5kg	R429-23	4
500 gr	R429-07	6	10kg	R429-28	-
			25kg	R429-42	-



Extraordinario poder adhesivo



Fácil aplicación



Cola Blanca Extra Súper Fuerte

Adhesivo multiuso rápido de uso general para pegado de madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R296-09	6	10 kg	R296-28	-
5 kg	R296-23	4	25 kg	R296-42	-



Extraordinario poder adhesivo



Fácil aplicación



Pegado rápido



Cola Blanca Exterior

Adhesivo apropiado para pegado de materiales que precisen alta resistencia a la humedad, D3 según norma EN204/EN205. Apta para madera y derivados. Apta también para interior.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
5 kg	R414-23	-	25kg	R414-42	-
10 kg	R414-28	-			



Resistente a la Humedad (D3)



Extraordinario poder adhesivo



Fácil aplicación



Pegado rápido



Botellín Cola Blanca Multiuso

Adhesivo multiuso para pegado de madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Envase	Ref.	Uni. caja
50 gr	R036-39	24
125 gr	R036-03	24
250 gr	R036-06	24

Envase	Ref.	Uni. caja
500 gr	R036-07	6
750 gr	R036-81	6



- Cómodo formato en botellín**
- Extraordinario poder adhesivo**
- Fácil aplicación**

Botellín Cola Blanca Súper Fuerte Rápida

Adhesivo multiuso rápido de uso general para pegado de madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Envase	Ref.	Uni. caja
50 gr	R038-39	24
125 gr	R038-03	24
250 gr	R038-06	24

Envase	Ref.	Uni. caja
500 gr	R038-07	6
750 gr	R038-81	6



- Cómodo formato en botellín**
- Extraordinario poder adhesivo**
- Fácil aplicación**
- Pegado rápido**


Botellín Cola Blanca Exterior

Adhesivo apropiado para pegado de materiales que precisen alta resistencia a la humedad, D3 según norma EN204/EN205. Apta para madera y derivados. Apta también para interior.

Envase	Ref.	Uni. caja
500 gr	R066-07	6
750 gr	R066-81	6



- Cómodo formato en botellín**
- Resistente a la Humedad (D3)**
- Extraordinario poder adhesivo**
- Fácil aplicación**
- Pegado rápido**

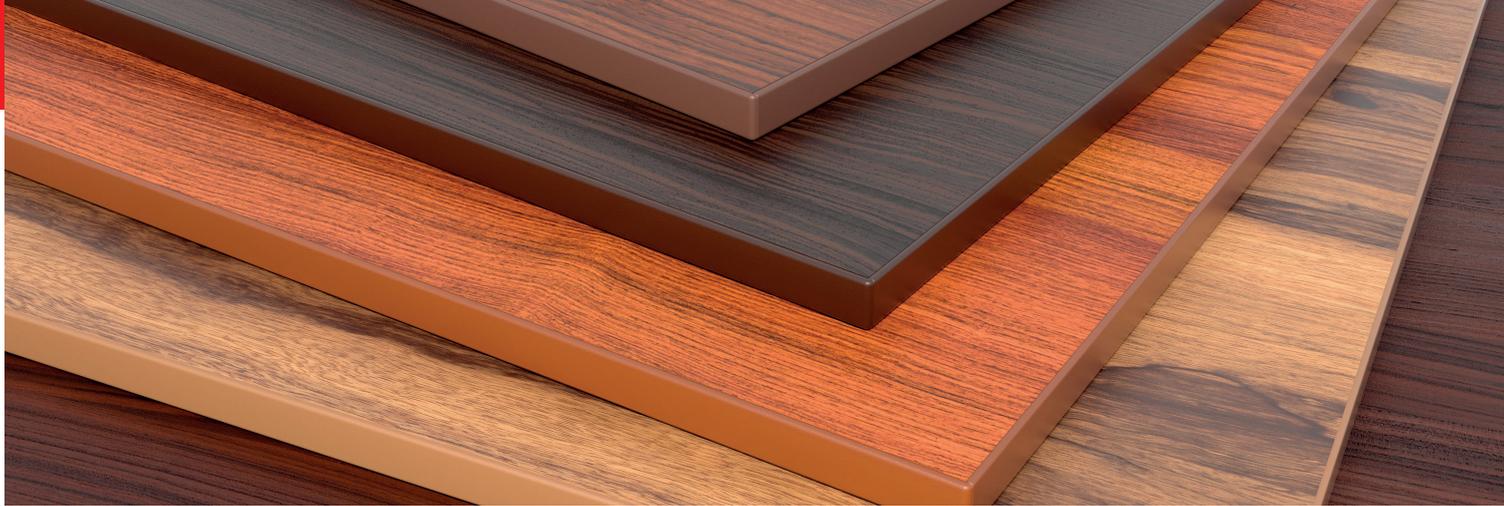

Novopren Bricolaje

Pegamento de contacto de alta calidad y gran versatilidad para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería y bricolaje en general. Aplicación a doble cara con pincel, brocha o espátula dentada A1.

Rendimiento: Consumo por cara 200-250 ml/m².

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
150 ml	R125-04	18	5 l	R125-23	2
500 ml	R125-07	6	20 l	R125-41	-
1 l	R125-09	6			



Listo al uso



Gran adhesión



Aplicación a doble cara



No permite rectificaciones



Novopren Super

Pegamento de contacto de alta calidad para trabajos de carpintería y ebanistería, pavimentos ligeros como goma o corcho, moquetas, materiales aislantes y bricolaje en general. Aplicación a doble cara con pincel, brocha o espátula dentada A1.

Rendimiento: Consumo por cara 200-250 ml/m².

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
150 ml	R135-04	18	1 l	R135-09	6
300 ml	R135-13	6	5 l	R135-23	2
500 ml	R135-07	6	20 l	R135-41	-



Listo al uso



Gran adhesión



Aplicación a doble cara



No permite rectificaciones



Novopren Super con pincel

Pegamento de contacto de alta calidad para trabajos de carpintería y ebanistería, pavimentos ligeros como goma o corcho, moquetas, materiales aislantes y bricolaje en general. Aplicación a doble cara con pincel.

Rendimiento: Consumo por cara 200-250 ml/m².

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
300 ml	R183-13	6	1 l	R183-09	6
500 ml	R183-07	6			



CÓmodo formato con pincel



Listo al uso



Gran adhesión



Aplicación a doble cara



No permite rectificaciones



Novopren en tubo

Pegamento de contacto de alta calidad para pegado de todo tipo de materiales: madera, corcho, cartón, cuero, goma, cerámica y bricolaje en general. Aplicación a doble cara con espátula dentada o pincel.

Envase	Ref.	Uni. caja
40 ml	R605-02	12
125 ml	R605-03	12
170 ml	R605-05	12



Cómodo formato en tubo



Gran adhesión



Aplicación a doble cara



No permite rectificaciones

Novopren Polivalente

Pegamento de contacto de alta calidad para uso principal en decoración y construcción. Adecuado para unión de estratificados plásticos, goma, corcho, linóleo, revestimientos textiles y pavimentos de PVC. Aplicación a doble cara con pincel, brocha o espátula dentada A1.

Consumo por cara: 200-250 ml/m².

Envase	Ref.	Uni. caja
1 l	R004-09	6
5 l	R004-23	2
20 l	R004-41	-



Listo al uso



Gran adhesión



Aplicación a doble cara



No permite rectificaciones



Novopren Aislamientos acústicos

Adhesivo de contacto para pegado de paneles acústicos de espuma reciclada, lana de roca, y paneles acústicos alveolares a cartón yeso en paredes o techos, principalmente.

Rendimiento: 200 g/m² a ambas caras.

Envase	Ref.	Uni. caja
1 l	R302-09	6
5 l	R302-23	2
20 l	R302-41	-



-  **Uso profesional**
-  **Listo al uso**
-  **Pegado a dos caras**
-  **Secado rápido**
-  **Gran rendimiento**



Novopren Adhesivo en Spray

Adhesivo en spray que resuelve fácilmente los pequeños trabajos de pegado en bricolaje y manualidades así como otros ámbitos (fotografía, trabajos escolares, etc)..



Envase	Ref.	Uni. caja
400 ml	R1635-61	6

- Cómodo formato en spray**
- Limpio, fácil y rápido**
- Tres posiciones de presión**
- Boquilla de dos posiciones**
- No permite rectificaciones**

Novopren Adhesivo en Spray Removible

Adhesivo en spray especialmente formulado para trabajos de bricolaje y manualidades que requieren uniones temporales, así como trabajos en fotografía o tapicería entre otros. Permite realizar rectificaciones durante un plazo aproximado de 2 horas antes de pegado definitivo.



Envase	Ref.	Uni. caja
400 ml	R1683-61	6

- Removible, permite rectificaciones**
- Cómodo formato en spray**
- Limpio, fácil y rápido**
- Tres posiciones de presión**
- Boquilla de dos posiciones**

Novopren Pegamento Universal Transparente

Adhesivo universal para pegado de múltiples materiales como papel, cartón, cerámica, madera o corcho. No requiere de aplicación a doble cara ni aireado.



Envase	Ref.	Uni. caja
40 ml	R143-02	12

- Cómodo formato en tubo**
- Listo al uso**
- Gran adhesión**



Sprint Cianoacrilato

Adhesivo instantáneo en base a cianoacrilato diseñado para uniones de alta resistencia en madera, plástico, caucho, goma, cerámica y otros materiales porosos, absorbentes y no porosos.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
3 g	R607-38	24	8 gr	R627-80	12
10 g	R607-10	12	50 gr	R607-39	6



Pegado instantáneo



Gran adhesión



Máxima resistencia



Sprint Kit retráctilado

Kit que contiene: Sprint Acelerador Tapaporos y Adhesivo Sprint Cianoacrilato. Ambos productos, combinados, ofrecen una unión más resistente aún y de gran adhesión especialmente en materiales muy porosos.

Envase	Ref.	Uni. caja
50 g + 200 ml	R607-99	6



Pegado instantáneo



Ideal para materiales muy porosos



Máxima resistencia



Sprint Acelerador Tapaporos

Spray con doble función: acelerador del pegado (ya que prepara la superficie para el uso del adhesivo instantáneo Sprint Cianoacrilato) y sellador de superficies porosas (crea una película adherente que ayuda a que el pegado sea óptimo). Además, acelera el secado.

Envase	Ref.	Uni. caja
200 ml	R617-08	12



Cómodo formato en spray



Doble función



Sella superficies muy porosas



Crea una película súper adherente



Novopren Césped C-2299-A

Pegamento de contacto para la instalación de césped artificial y moquetas tanto en interiores como exteriores. Proporciona una resistencia a la intemperie, aceites y gasolinas superior a la de los adhesivos de contacto convencionales. Aplicación a doble cara con pincel o brocha.

Rendimiento: Consumo por cara: 400 ml/m².

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
5 l	R299-23	2	20 l	R299-41	-



Apto para interior y exterior



Aplicación a doble cara



Gran resistencia a la intemperie



Muy útil para pegado en vertical



No permite rectificaciones

Novopur Césped Artificial Bicomponente

Adhesivo bicomponente aplicable a una sola cara para la instalación de césped artificial y pavimentos de goma-caucho tanto en interiores como exteriores. Gran capacidad de recubrimiento y relleno, y resistente al deslizamiento. Mezclar las partes A+B. Extender con espátula B3 (dorso fina) o C1 (dorso con nudos).

Rendimiento: Consumo por cara: 1000-1200 gr/m²

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
6.75 kg	R1315-85	2	1.125 kg	R1315-70	6



De color verde



Sin Agua



Pintable



Apto para interior y exterior

Novopur Césped Artificial Cartucho

Adhesivo monocomponente listo al uso, de aplicación a una sola cara, para juntas elásticas y pegados de césped artificial y pavimentos de goma-caucho tanto en interiores como exteriores. Gran capacidad de recubrimiento y relleno y resistente al deslizamiento. Aplicación con pistola metálica.

Rendimiento: Metros de junta por cartucho de 300 ml. para juntas de varias medidas.

Medidas juntas ancho X	4 x 6	6 x 6	8 x 6	12 x 6	16 x 10	16 x 12	Envase	Ref.	Uni. caja
Consumo (m)	11	7,5	5,6	2,8	1,7	1,1	300 ml	R1315-13	12



De color verde



Sin Agua



Sin disolventes



Pintable



Apto para interior y exterior





Novopur Césped Artificial Monocomponente

Adhesivo monocomponente aplicable a una sola cara para la instalación de césped artificial y otros pavimentos de goma. Secado en 24/48 h. Utilizar espátula B3 (céspedes de dorso rugoso) o C1 (céspedes con reverso de nudos gruesos).

Rendimiento: Sobre banda de unión césped artificial (30cmX10m): Usando espátula B3: 12 metros lineales por cada bolsa de 3kg y usando espátula C1: 6 metros lineales por cada bolsa de 3kg.

Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R1315-09	6

Envase	Ref.	Uni. caja
3 kg	R1315-83	-



De color verde



Listo al uso



Sin disolventes



Pintable



Apto para interior y exterior



Rayt Banda de unión Césped Artificial

Banda de unión textil especialmente indicada para juntas de uniones y perímetros (una vez unidos) de césped artificial en rollos, que no quieran ser pegados al suelo; así como moquetas feriales, campos de golf, parques y jardines, etc. * Para pegado con el Adhesivo NOVOPUR CÉSPED ARTIFICIAL

Rendimiento: 5 m. lineales / 10 m. lineales / 100 m. lineales de perímetro.

Medidas	Ref.	Uni. caja
30 cm X 5 m	R2201-23	16
30 cm X 10 m	R2201-29	12

Medidas	Ref.	Uni. caja
30 cm x 100 m	R2201-94	1



Se requiere adhesivo



Resistente a la humedad



Gran adhesión



Fácil aplicación



No contrae ni dilata



Rayt Banda de Unión Autoadhesiva

Banda de unión textil especialmente indicada para juntas de uniones de césped artificial en rollos, que no quieran ser pegados al suelo; especialmente en decoración de terrazas, balcones e interiores.

Rendimiento: 5 m. lineales / 10 m. lineales / 25 m. lineales de perímetro.

Medidas	Ref.	Uni. caja
15 cm x 5 m	R2200-28	10
15 cm x 10 m	R2200-10	10

Medidas	Ref.	Uni. caja
15 cm x 25 m	R2200-42	8



No necesita adhesivo



Resistente a la humedad



Gran adhesión



Fácil aplicación



Removible



Cinta Adhesiva

Doble cara para pegados removibles

Cinta de doble cara para fijación de laterales y perímetros en césped artificial, pegado de moquetas feriales, etc. Fácilmente removible sin dejar residuo.

Rendimiento: 10 metros lineales de perímetro.

Medidas	Ref.	Uni. caja
5 cm x 10 m	R2204-29	12



Resistente a la humedad



Fácil aplicación



Removible



Gran adherencia

Cinta Adhesiva

Doble cara para pegados permanentes

Cinta de doble cara para fijación de laterales y perímetros en césped artificial de alta adherencia.

Rendimiento: 10 metros lineales de perímetro.

Medidas	Ref.	Uni. caja
5 cm x 10 m	R2211-28	12



Resistente a la humedad



Fácil aplicación



Alta adherencia o permanente



Novopren Tuberías PVC rígido

Adhesivo especial para pegado de las uniones y empalmes de tuberías de PVC rígido, tanto de presión como evacuación. Cumple la norma UNE 53174.

Rendimiento: La cantidad a aplicar es de unos 150 g/m².

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
125 ml	R720-03	12	500 ml (pincel)	R650-07	6
250 ml (pincel)	R650-06	6	1 l (pincel)	R650-09	6



Gran adhesión



Resistente a la presión y evacuación



Fácil aplicación



No permite rectificaciones



Disolvente de limpieza tuberías PVC rígido V-8428

Disolvente de limpieza para usar en tuberías de PVC rígido, desengrasar y limpiar utensilios.

Envase	Ref.	Uni. caja
1 l	R082-09	6



Gran poder de limpieza



Fácil aplicación



Precaución: Inflamable

Novopren Especial Corcho

Adhesivo de contacto en base disolvente para rollos y losetas de corcho en suelos y paredes. Válido también para otros materiales como madera y textiles. No adecuado para PVC o Poliestireno expandido. Aplicación a doble cara con pincel, brocha o espátula A1.

Rendimiento: Consumo por cara 200-250 ml/m².

Envase	Ref.	Uni. caja
1 l	R207-09	6
5 l	R207-23	2
20 l	R207-41	-

-  **Listo al uso**
-  **Aplicación a doble cara**
-  **Gran adhesión**
-  **No permite rectificaciones**





ECOTACK

Corcho

Adhesivo de contacto en base acuosa y de aplicación a doble cara para la instalación de revestimientos de corcho (losetas y/o rollos) en paredes convenientemente preparadas.

Aplicación con rodillo, brocha o espátula dentada A1.

Rendimiento: Por cara 100 – 150 g/m², según porosidad de los soportes a encolar.



Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R1890-09	6
2,5 kg	R1890-85	4



Sin disolventes



Sin olor



Sin hilos



Listo al uso



Limpieza con agua

ECOTACK

Poliestireno

Adhesivo de contacto en base acuosa y de aplicación a doble cara, para la instalación de placas de poliestireno expandido (EPS) o extrusionado (XPS) en techos y paredes, así como espuma de poliuretano en paredes debidamente preparadas. Aplicación con rodillo o brocha.

Rendimiento: Por cara 100 – 150 g/m², según porosidad, rugosidad y absorción de los soportes a encolar.



Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R1891-09	6
2,5 kg	R1891-85	4



Sin disolventes



Sin olor



Sin hilos



Listo al uso



Limpieza con agua



Novopren KLAKE

Adhesivo monocomponente en cartucho; para pegado de poliestireno expandido (EPS) o extrusionado (XPS) en paneles, materiales aislantes de construcción, cornisas decorativas, zócalos y rodapiés sobre soportes absorbentes o no.

Redimiento: Pegado por cordones de 5mm de diámetro, 15m por cartucho. Pegado por puntos o espátula, de 300 a 1000 g/m². Sobre materiales muy porosos, puede ser necesaria una cantidad más importante.

Envase	Ref.	Uni. caja
300 ml	R951-13	12



Sin disolventes



Listo al uso



Gran adhesión



Secado rápido



Novopren Especial Poliestireno C-721-A

Adhesivo de contacto en base disolvente, para pegado de piezas de poliestireno expandido (zócalos, placas de techo, etc). Aplicación a doble cara con pincel o brocha.

Redimiento: Consumo por cara 200-250 ml/m².

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
500 ml	R021-07	6	5 l	R021-23	2
1 l	R021-09	6	20 l	R021-41	-



No daña el poliestireno



Listo al uso



Aplicación a doble cara



Gran adhesión



No permite rectificaciones



Blumestukko C-1278-A UKO

Adhesivo listo al uso para pegado de poliestireno expandido, placas acústicas y aislantes, alicatados, losetas cerámicas, mosaicos pequeños, etc. Una de las caras a pegar debe ser absorbente. Aplicación a una cara: espátula B2, B3.

Redimiento: Consumo 700 - 1600 gr/m², según el tipo de reverso de la losetas y el tipo de base a aplicar.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
750 g	R278-81	12	6 kg	R278-24	-
1,5 kg	R278-11	6	19 kg	R278-19	-



Sólo para uso en interior



Apto para techos y paredes (placas acústicas)



Listo al uso



Gran adhesión



Novopur Parquet Monocomponente

Adhesivo elástico monocomponente listo al uso para pegado de todo tipo de parquet macizo de hasta 130 mm de grosor y parquet contraencolado sobre la mayoría de pavimentos. Adaptado para suelos con sistemas de calefacción radiante por agua. Apto para parquet laminado.

Rendimiento: 800 – 1200 g/m² dependiendo del sustrato (espátulas B3, B11 o TKB 16)

Envase	Ref.	Uni. caja
7 kg	R1380-26	-
21 kg	R1380-44	-



Sin siliconas



Sin isocianatos



Sin olor



Resistente a la humedad



Secado rápido

Novopur Parquet Bicomponente C-75-PU (A+B)

Adhesivo bicomponente para la instalación de parquet macizo, barnizado o sin barnizar, sobre bases absorbentes o no absorbentes. Adaptado para suelos con sistemas de calefacción radiante por agua. Aplicación con espátula B3.

Rendimiento: 1000-1200 g/m².

Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg (catalizador)	R745-09	-
8 kg (adhesivo)	R428-27	-



Sin agua



Sin disolventes



Resistente al deslizamiento



Transitabilidad antes de 24 horas.



Gran capacidad de recubrimiento y relleno



Primacola Plus C-10

Adhesivo acrílico en base acuosa de aplicación en interiores a una cara; para pegado de pavimentos de PVC, vinilo, goma, linóleo, moquetas y todo tipo de revestimientos textiles con diversos dorsos, así como revestimientos de goma y caucho de hasta 4 mm de grosor. Aplicación mediante la espátula dentada apropiada: PVC: A1, A2, A3. Moqueta: B1. Linóleo: B2.

Rendimiento: 150-450 g/m²



Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R524-09	6	10kg	R524-28	-
5 kg	R524-23	2	20kg	R524-41	-



Sin disolventes



Listo al uso



Apto para suelos y paredes



Fácil aplicación



Corto tiempo de aireación

Primacola C-15

Adhesivo acrílico en base acuosa de aplicación en interiores a una cara para pegado de pavimentos de PVC, linóleo, moquetas y todo tipo de revestimientos textiles con diversos dorsos. No válido para pegado de goma. Aplicación mediante la espátula dentada apropiada: PVC: A1, A2, A3. Moqueta: B1. Linóleo: B2.

Rendimiento: 250-500 g/m²



Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R555-09	6	10 kg	R555-28	-
5 kg	R555-23	2	25 kg	R555-42	-



Sin disolventes



Listo al uso



Apto para suelos y paredes



Fácil aplicación



Corto tiempo de aireación

Primacola C-20 Versión Rodillo

Adhesivo acrílico en base acuosa de aplicación en interiores a una cara mediante rodillo; para pegado de revestimientos de PVC, moquetas y todo tipo de revestimientos textiles. Aplicación mediante rodillo.

Rendimiento: Revestimientos con dorso liso: 200-250 g/m².
Revestimientos con dorso rugoso: 250-300 g/m².
Revestimientos textiles: 300-350 g/m².



Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R1273-09	6	5 kg	R1273-23	2



Sin disolventes



Listo al uso



Apto para suelos y paredes



Fácil aplicación a rodillo



Corto tiempo de aireación

Primacola C-100 Premium

Adhesivo acrílico en base acuosa de aplicación en interiores a una cara para pegado de revestimientos de PVC y todo tipo de revestimientos textiles, goma y linóleo. Adaptado para suelos con sistemas de calefacción radiante por agua. Aplicación mediante la espátula dentada apropiada: A1, A2, B2, B3.

Rendimiento: 150-450 g/m².

Envase	Ref.	Uni. caja
20 kg	R1906-41	-



Sin disolventes



Listo al uso



Fácil aplicación



Gran adhesión y resistencia



Corto tiempo de aireación

Primacola C-50 Especial Lamas

Adhesivo de contacto en base acuosa de aplicación en interiores a doble cara, para la instalación de lamasy losetas adhesivadas y sin adhesivar (excepto click), tanto en suelos como en paredes. Aplicación mediante rodillo de pelo corto (4-6 mm).

Rendimiento: Revestimientos con dorso liso: 200-250 g/m² y cara.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R1950-09	6	5 kg	R1950-23	2



Sin disolventes



Sin olor



Permite rectificación



Corto tiempo de aireación

Primacola C-1703 Especial Linóleo

Adhesivo acrílico en base acuosa de aplicación en interiores a una cara, para la instalación de linóleo en rollo, linóleo de corcho y recubrimientos compuestos de linóleo y polivinilcloruro con soporte de corcho. Adaptado para suelos con sistemas de calefacción radiante por agua. Aplicación con espátula B2.

Rendimiento: 400-450 g/m².

Envase	Ref.	Uni. caja
25 kg	R279-42	-



Sin disolventes



Listo al uso



Gran agarre inicial



Novopur

Pavimentos Bicomponente C-79-PU (A+B)

Adhesivo bicomponente en base poliuretano para la instalación de pavimentos de goma-caucho/vinilo tanto en rollos como en losetas, sobre soleras absorbentes y no absorbentes y baldosas de cerámica y chapa metálica, convenientemente preparadas. Aplicación mediante espátula dentada B2 o B3 (A2 para pavimentos de PVC).

Rendimiento: En pavimentos de PVC: 300/400 g/m².
En Goma/caucho/vinilo: 800-1000 g/m²

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
8 kg Parte A	R517-27	-	1 kg Parte B	R658-09	-



Sin disolventes

Sin agua

No inflamable

Para uso interior y exterior

Gran adhesión



Sella-Fix

Pavimentos laminados

Sellante para juntas de suelos laminados y parquets flotantes, que consigue el bloqueo de las filtraciones de agua y alarga la vida de los pavimentos laminados. Listo al uso.

Rendimiento: 20 metros lineales por tubo.

Envase	Ref.	Uni. caja
170 ml	R1983-05	12

-  Sin disolventes
-  Resistente a la humedad
-  Para uso interior y exterior
-  Transparente
-  Secado rápido





Blumefix

Losetas Autoportantes U-1000

Fijador antideslizante en dispersión acuosa para losetas textiles autoportantes. Impide el movimiento de las mismas pero permite extraerlas fácilmente. Aplicación con rodillo de espuma de poco poro.

Rendimiento: La cantidad de producto depende de la absorción de la superficie pero no debe sobrepasar los 70 g/m².

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
5 kg	R347-23	2	10 kg	R347-28	-



Sin disolventes



Para uso interior



Listo al uso



Fácil aplicación



Removible



Blumefix

Losetas Autoportantes R-2000

Fijador antideslizante en dispersión acuosa para losetas autoportantes. Con un mínimo gramaje se consigue un efecto antideslizante permanente y una elevada sujeción, impidiendo el desplazamiento lateral de las losetas. Adaptado para suelos con sistemas de calefacción radiante por agua. Aplicación con rodillo de espuma fina.

Rendimiento: 50 – 70 g/m²

Envase	Ref.	Uni. caja
5 kg	R1900-23	2
15 kg	R1900-32	-



Sin Disolventes



Para uso interior



Listo al uso



Fácil aplicación



Removible



Sella-Fix Rodapiés

Adhesivo en base acuosa para pegado de rodapiés y zócalos laminados de madera, con capacidad también selladora y rellenadora de juntas (del rodapié y la pared y junta perimetral entre el zócalo/rodapié y el laminado). Apto también para otros materiales como poliestireno expandido o extrusionado en losetas o paneles, aislantes clásicos para la construcción y cornisas decorativas. Aplicación con pistola de sellantes. Listo al uso.

Rendimiento: Pegado por cordones de 5mm de diámetro, 15 m por cartucho. Pegado por puntos o espátula, de 300 a 1000 g/m².

Envase	Ref.	Uni. caja
300 ml	R1974-13	12



- Sin disolventes
- Sin olor
- Para uso interior
- Pintable
- Fácil aplicación

Novopren KIT


Adhesivo fijador para pegado de placas de techo, losetas, cerámica, aglomerado, madera, PVC, piedra natural y varios sustratos. No apto para poliestireno expandido, ni para materiales susceptibles de ser atacados por disolventes. Aplicación con pistola de sellantes.

Rendimiento: En función del tamaño del cordón aplicado.

Envase	Ref.	Uni. caja
310 ml	R969-17	12



- Sustituye clavos y tornillos
- Para uso interior
- Listo al uso
- Fácil aplicación

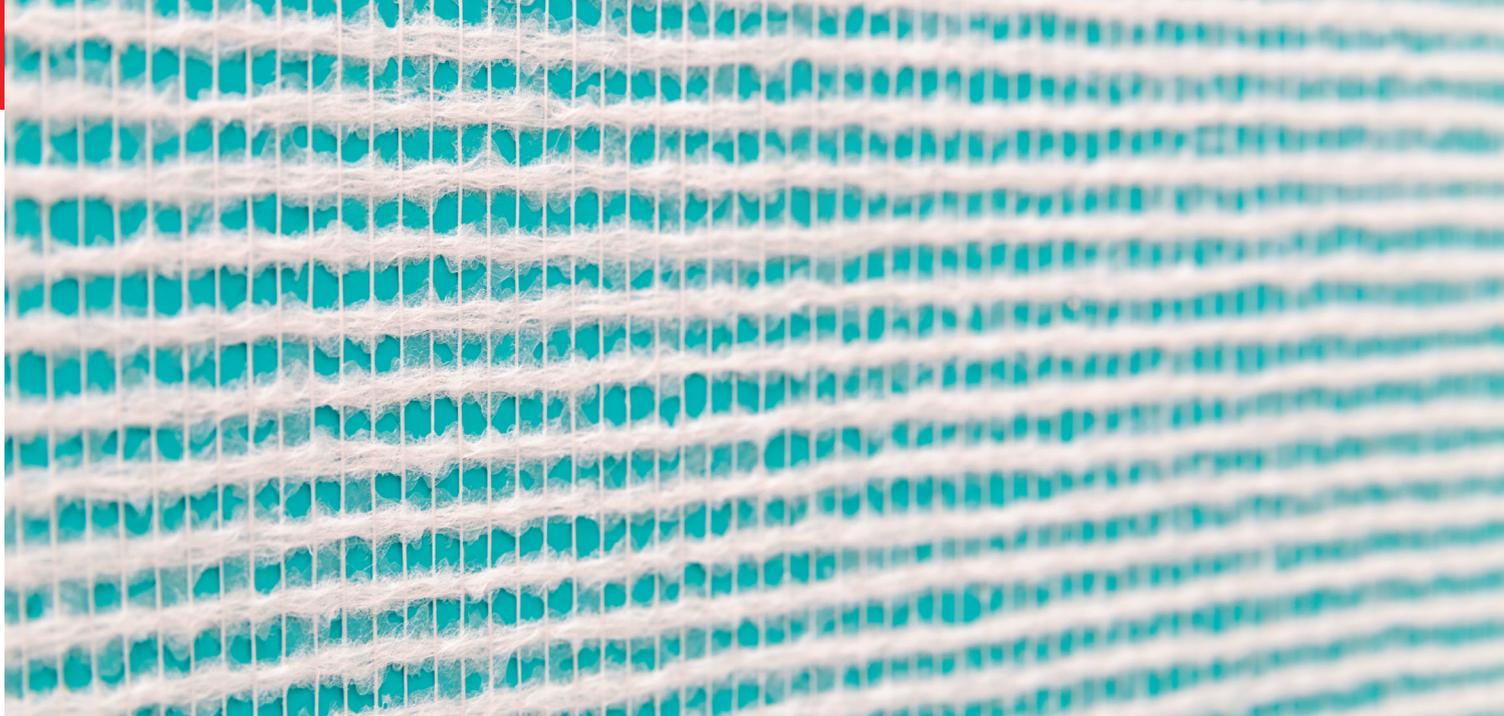

Primacola

Fibra de vidrio CP-1316

Adhesivo unilateral en base acuosa para colocación de revestimientos murales de fibra de vidrio sobre paneles de yeso, cemento, madera, etc. Aplicación con rodillo de lana, brocha o espátula de diente fino.

Rendimiento: 150-200 g/m².

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
5 kg	R585-23	2	15 kg	R585-32	-



 Sin disolventes

 Sin olor

 Para uso interior

 Listo al uso

 Fácil aplicación



Cola Poliuretano

PU-500

Adhesivo de poliuretano para pegado de madera, pivotes metálicos, hormigón, yeso, metal, etc, entre sí, y sobre otros materiales. También adecuado para césped artificial. Endurecible por humedad: se libera un gas durante el endurecimiento que forma una pequeña cantidad de espuma que ayuda a rellenar pequeñas irregularidades de la junta. Clasificación D4 según norma UNE EN204. Aplicación con brocha. Listo al uso.

Rendimiento: 120-250 g/m² (superior en materiales muy porosos).

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
250 g	R660-06	6 (expositor)	750 g	R660-81	6
500 g	R660-07	6			



Resistente a la humedad (D4)



Sin disolventes



Sin agua



Para uso interior y exterior



Fácil aplicación





Rayt SPRINT MA-6714-T

Adhesivo termofusible Hot-Melt en esferas translúcido, que, una vez fundido se vuelve transparente. Especial para encolado de cantos, apto para melamina, poliéster, chapa de madera y PVC/ABS. Aplicación con máquina encoladora. Temperatura de aplicación entre 190-210°.

Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R374-09	20
2 kg	R374-20	2

Envase	Ref.	Uni. caja
6 kg	R374-24	1

Gran versatilidad



Rayt SPRINT MA-6512

Adhesivo termofusible Hot-Melt en esferas color marfil. Especial para encolado de cantos curvos en máquinas manuales o semi-automáticas y apto para melamina, poliéster, chapa de madera y PVC/ABS. Aplicación con máquina encoladora. Temperatura de aplicación entre 130-170°.

Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R987-09	20
3 kg	R987-83	2

Envase	Ref.	Uni. caja
7 kg	R987-26	1

Aplicación a baja temperatura Gran versatilidad



Rayt SPRINT MA-6737

Adhesivo termofusible Hot-Melt en esferas de color marfil para encolado de cantos, de alta estabilidad térmica e indicado para melamina, poliéster, chapa de madera y PVC/ABS. Aplicación con máquina encoladora. Temperatura de aplicación entre 180-200°.

Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R116-09	20
3 kg	R116-83	2

Envase	Ref.	Uni. caja
7 kg	R116-26	1

Gran estabilidad térmica Gran versatilidad

Rayt SPRINT MA-6520

Adhesivo termofusible Hot-Melt en esferas de color marfil para encolado de cantos de melamina, poliéster, chapa de madera y PVC de 1 a 3 mm de grosor. Aplicación con máquina encoladora. Temperatura de aplicación entre 200-220°.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R208-09	20	7 kg	R208-26	1
3 kg	R208-83	2			



 **Gran versatilidad**

Rayt SPRINT Hot Melt RB-900 Blanca

Adhesivo termofusible de color blanco en barras para trabajos y manualidades en madera, papel, cartón, y sobre materiales porosos. Aplicación con pistola termofusible.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
250 g	R872-06	12	5 kg	R872-23	-



 **Secado rápido**

 **Gran versatilidad**

Rayt SPRINT Hot Melt RB-1100 Transparente

Adhesivo termofusible transparente en barras para trabajos y manualidades en madera, papel, cartón, y sobre materiales porosos. Aplicación con pistola termofusible.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
250 g	R873-06	12	5 kg	R873-23	-



 **Secado rápido**

 **Gran versatilidad**





Benkola

Cola en polvo para pegado de papeles pintados, diluible en agua y fácil de retirar sin desperfectos. Aplicación con brocha.

Rendimiento: 4-5 rollos de papel (150 g)

Envase	Ref.	Uni. caja
150 gr	R147-04	24
20 kg	R147-41	-



Contiene fungicida



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia

Benkola Vinílica

Cola en polvo para pegado de papeles pesados y vinílicos, diluible en agua y fácil de retirar sin desperfectos. Reforzada con resinas sintéticas. Aplicación con brocha.

Rendimiento: 5-6 rollos de papel

Envase	Ref.	Uni. caja
200 gr	R133-08	24



Contiene fungicida



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia y resistencia

Benkola Papel vinilo

Cola para empapelar de textura fina y fácil aplicación, para pegado de papel pintado o de vinilo con dorso de papel o tejido. Aplicación con brocha o rodillo de espuma o pelo corto.

Rendimiento: Aproximadamente 6 m² /kg

Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R1760-09	6
2,5 kg	R1760-85	4
5 kg	R1760-23	2



Lista al uso



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia y resistencia

Benkola Revestimientos ligeros

Cola para pegado de todo tipo de papel pintado con dorso de tela sin tejer y revestimientos ligeros. Aplicación con brocha o rodillo de espuma o pelo corto.

Rendimiento: Aproximadamente 6 m² /kg

Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R1759-09	6
5 kg	R1759-23	2
20 kg	R1759-41	-



Lista al uso



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia y resistencia

Quitapapeles

Producto líquido listo al uso o diluible en agua para quitar papeles pintados. Aplicación mediante brocha o rodillo.

Envase	Ref.	Uni. caja
500 gr	R496-07	6



Lista al uso



Fácil aplicación



Gran eficacia



Sellantes



Sellantes de silicona

Sellantes de poliuretano

Espumas de poliuretano

Masillas de relleno y reparación

Pastas niveladoras

Imprimación de suelos y paredes



Novosil Multiuso

Silicona para sellado de sanitarios, cocinas, azulejos, vidrio y materiales no porosos. Disponible en varios colores. Aplicación con pistola de sellantes.

Envase	Ref.	Color	Uni. caja	Envase	Ref.	Color	Uni. caja
280 ml	R554-01	Transl.	12	280 ml	R554-03	Gris	12
280 ml	R554-02	Blanco	12	280 ml	R554-04	Negro	12



Contiene fungicida



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia



Novosil Multiuso Blíster

Silicona para sellado de pequeñas superficies en sanitarios, cocinas, azulejos, vidrio y materiales no porosos.

Envase	Ref.	Color	Uni. caja	Envase	Ref.	Color	Uni. caja
60 ml	R726-60	Transl.	16	60 ml	R727-60	Blanco	16



Contiene fungicida



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia



Novosil Sellador

Sellador de madera en base acuosa, de fácil aplicación y limpieza con agua, para sellado de juntas de rodapiés, zócalos laminados y madera sobre yeso, escayola, pladur, ladrillo, cerámica y PVC. Aplicación mediante pistola de sellantes.

Envase	Ref.	Color	Uni. caja	Envase	Ref.	Color	Uni. caja
300 ml	R1625-02	Blanco	12	300 ml	R1625-07 Mod034: Roble oscuro		12
300 ml	R1625-16	Mod005: Gris claro	12	300 ml	R1625-18 Mod035: Haya		12
300 ml	R1625-17	Mod012: Gris oscuro	12	300 ml	R1625-15 Mod040: Roble claro		12



Sin disolventes



Para uso interior y exterior



Listo al uso



Pintable



Amplia gama de colores

Novosil Sanitarios

Silicona para sellado de sanitarios, baños, cocinas, vidrio, superficies metálicas y cerámica. Antimoho. Aplicación mediante pistola de sellantes.

Rendimiento:	Anchura Junta (mm)				Envase	Ref.	Color	Uni. caja
	4	6	8	10				
Profundidad Junta (mm)	4	6	8	10	280 ml	R248-01	Transl.	12
4	18,7	12,5	9,3		280 ml	R248-02	Blanco	12
6		8,3	6,2	5				
8			4,7	3,7				
10				3				



Contiene fungicida



No amarillea



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia

Novosil PVC-Metales-Madera

Silicona para sellado de PVC, metales, melamina, madera y todo tipo de materiales porosos y no porosos. También puede utilizarse en baños, cocinas y sanitarios. Aplicación mediante pistola de sellantes.

Envase	Ref.	Color	Uni. caja	Envase	Ref.	Color	Uni. caja
300 ml	R249-01	Transl.	12	300 ml	R249-02	Blanco	12



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia



Novopur PU-50

Sellador para uso en materiales industriales como el hormigón, madera, aluminio, piedra, etc. También para uso en el sector del automóvil y el transporte. Sellante de alto módulo: la película que crea cuando se seca es muy dura y no se comprime con facilidad. Aplicación mediante pistola de sellantes.

Envase	Ref.	Color	Uni. caja
300 ml	R878-13	Blanco	12



Para uso interior y exterior



Fácil aplicación



Gran rendimiento



Gran adherencia



Sprint MS Polymer

Adhesivo y sellante todo en 1: pega, sella y repara todo tipo de materiales: madera, vidrio, metales, PVC, porcelana, poliéster, etc. Resistente a la formación de moho. Gran adherencia y resistencia. Aplicación mediante pistola de sellantes.

Envase	Ref.	Color	Uni. caja
290 ml	R1881-52	Blanco	12



Para uso interior y exterior



Sin disolventes



Sin siliconas



Pintable



Novopur Sella-Fix 60

Sellador MS que fija y rellena sobre superficies húmedas y otros materiales como acero inoxidable, vidrio, cobre, granito, PVC, etc. Gran adherencia. Aplicación mediante pistola de sellantes.

Envase	Ref.	Color	Uni. caja	Envase	Ref.	Color	Uni. caja
290 ml	R1418-01	Transp.	12	290 ml	R1418-02	Blanco	12



Para uso interior y exterior



Sin disolventes



Sin siliconas



Resistente a la humedad



Pintable



Espuma de PU Spray

Espuma autoexpandible para sellar, fijar y aislar. Aplicable en puertas, ventanas, tuberías, escaleras, aislamientos acústicos y térmicos y relleno de huecos y juntas entre materiales. Color verde.

Envase	Ref.	Uni. caja
Spray 750ml.	R968-81	12

Espuma de PU Pistola

Espuma autoexpandible para sellar, fijar y aislar. Aplicable en puertas, ventanas, tuberías, escaleras, aislamientos acústicos y térmicos y relleno de huecos y juntas entre materiales. Color verde. Aplicación con pistola aplicadora de espumas.

Envase	Ref.	Uni. caja
Pistola 750ml.	R977-81	12



Sin disolventes



Listo al uso



Fácil aplicación



Pintable



Fácilmente lijable

Disolvente de limpieza

Disolvente indicado para la limpieza de restos de espuma de PU (Poliuretano) y limpieza de la pistola metálica, siempre y cuando esta no esté seca o endurecida. También quita restos de grasa, aceite, catrán, cera, residuos de adhesivos, yeso fresco y sellantes.

Envase	Ref.	Uni. caja
500 ml	R993-07	12



Listo al uso



Gran eficacia



Gran versatilidad



Blumestukko Masilla en pasta

Masilla en pasta tapagrietas, para emplastecer paredes, madera, cemento, yeso, etc en interiores. Repara y rellena todo tipo de grietas y desperfectos y alisa irregularidades. Aplicación mediante espátula llana.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
375 g	R305-86	12	1,5 kg	R305-11	6
750 g	R305-81	12	6 kg	R305-24	4



Listo al uso



Fácil aplicación



Pintable



Fácilmente lijable



Blumestukko Masilla para madera

Masilla en pasta tapagrietas, para uso principal en maderas a barnizar, lacar o encerar. Repara y rellena todo tipo de grietas y desperfectos y alisa irregularidades. Aplicación mediante espátula llana.

Envase	Ref.	Color	Uni. caja	Envase	Ref.	Color	Uni. caja
140 g	R624-95	Blanco	6	140 g	R991-95	Nogal	6
140 g	R980-95	Pino	6	140 g	R615-95	Caoba	6
140 g	R992-95	Haya	6	140 g	R608-95	Cerezo	6
140 g	R622-95	Roble	6				



Sin disolventes



Listo al uso



Fácil aplicación



Pintable



Fácilmente lijable

Novosil Acrílica Relleno Grietas

Masilla en base agua para relleno de grietas en multitud de superficies tanto interiores como exteriores, y materiales porosos y no porosos: hormigón, madera, cerámica, láminas de yeso, marcos de las ventanas, etc. Repara también pequeñas fisuras en las paredes. Aplicación mediante pistola de sellantes.



Envase	Ref.	Color	Uni. caja
300 ml	R859-13	Blanco	12

- Sin disolventes
- Para uso interior y exterior
- Resistente a la humedad
- Fácil aplicación
- Pintable


Novosil Int-Ext Pintable

Masilla en base siliconada para aplicar en juntas interiores y exteriores de ventanas y puertas que tengan cierto movimiento (de hasta 20%). También apto para madera, cerámica, cartón yeso, etc, y para el sellado de cajas y contenedores. Aplicación mediante pistola de sellantes.



Envase	Ref.	Color	Uni. caja
300 ml	R1629-02	Blanco	12

- Sin disolventes
- Contiene fungicida
- Para uso interior y exterior
- Resistente a la humedad
- Pintable

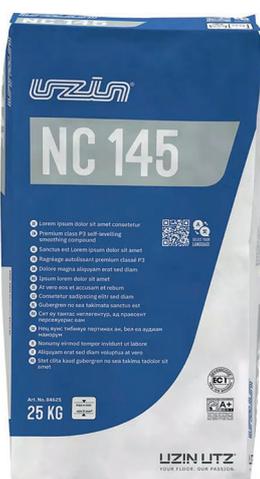

NC-145 P3

Pasta autoniveladora en polvo en base a cemento. Grosor máximo: 10mm por fase de trabajo, teniendo en cuenta que la segunda capa no puede ser más gruesa que la primera. Cumple la norma P3 y AT CSTB. Mezcla: 6l de agua por saco de 25kg.

Rendimiento: 1,5 kg de polvo por cada m² y mm de grosor.

Envase	Ref.	Uni. caja
25 kg	R188-42	-




Sólo apta para interiores



Uso en calefacción radiante (agua caliente)



Gran calidad

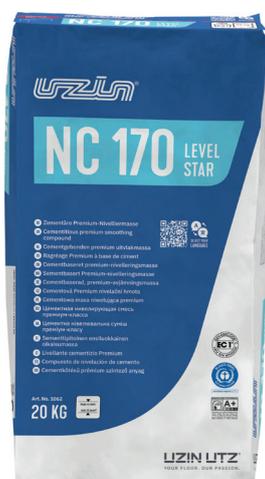

NC-170 Levelstar P4

Pasta autoniveladora en polvo en base a cemento. Grosor máximo: 50 mm. A partir de 30 mm, añadir un 30% de arena de cuarzo de grano 0,3 a 0,8 mm. A partir de 1 mm de grosor de pasta, resiste la circulación de elementos rodantes, sillas de ruedas y camillas. Mezcla: 5,2 l de agua por saco de 20 kg.

Rendimiento: 1,5 kg de polvo por cada m² y mm de grosor.

Envase	Ref.	Uni. caja
20 kg	R1741-41	-



Sólo apta para interiores



Apta para zonas de tránsito importante



Uso en calefacción radiante (agua caliente)



Gran calidad




NC-172 P4 Biturbo

Pasta autonivelante en polvo en base a cemento de muy rápido fraguado (2-4 h por 3 mm de grosor), para la instalación sobre prácticamente todo tipo de bases. Mezcla: 6 l a 6,5 l de agua por saco de 25 kg.

Rendimiento: 1,5 kg de polvo por cada m² y mm de grosor.

Envase	Ref.	Uni. caja
20kg	R680-41	-

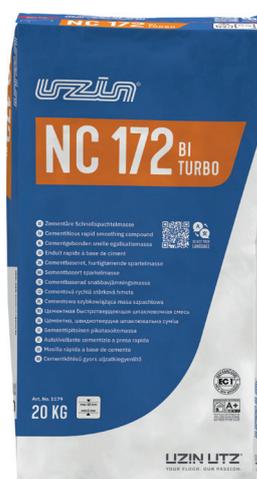

Secado rápido



Sólo apta para interiores



Transitable y recubre en 60 minutos



Uso en calefacción radiante (agua caliente)



Gran calidad

NC-182

Pasta niveladora especial para reparación y desconchados en paredes. Sin límite de grosor. Apta para aplicaciones verticales porque no descuelga, para sistemas de calefacción radiante y para zonas de tránsito importante y sillas de ruedas conforme a la norma DIN EN 12 529, en grosores a partir de 1 mm. Mezcla: 6 a 7,5 l de agua por saco de 12,5 kg.

Rendimiento: 1,5 kg de polvo por cada m² y mm de grosor.

Envase	Ref.	Uni. caja
12,5 kg	R778-30	-



Sólo apta para interiores



Uso en calefacción radiante (agua caliente)



Gran calidad



Pasta Niveladora Lista al uso

Pasta niveladora lista al uso, no autonivelante, para igualar pequeños desniveles, irregularidades y juntas en superficies de cerámica, gres y terrazo, y nivelación de soleras de cemento y hormigón previo a la colocación de pavimentos ligeros textiles y vinílicos. Espesor de la pasta: de 0,5 a 1 mm, ampliable a 2 mm en una segunda aplicación. Aplicación con llana.

Rendimiento: 1,8 kg por m² y mm de grosor.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
5 kg	R535-23	-	10 kg	R535-28	-



Gran calidad

Lista al uso



Blumecril

Suelos y Paredes C-1346-A

Imprimación / puente de unión para aplicar previa a la pasta niveladora, en superficies absorbentes o no, como cerámica, piedra, granito u hormigón. Refuerza bases y paredes antiguas o frágiles, antes de la aplicación del adhesivo. Diluible según uso hasta una proporción de 1:3 y se aplica con rodillo.

Rendimiento: 100-150 g/m².



Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R346-09	6
5 kg	R346-23	2

Envase	Ref.	Uni. caja
10 kg	R346-28	-



Para uso interior y exterior



Sin disolventes



Sin olor



Color azul,
transparente al secar

Eliminacola

Producto para eliminar colas y restos de adhesivos acrílicos frescos y secos. Aplicable también a revestimientos porosos como textiles y moqueta, para favorecer su despegado. No apto para pegamento de caucho.



Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R674-09	6



No daña los materiales
(en madera realizar ensayo previo)



Acción rápida

Pinturas



ADEXA PAINTS

DIVISIÓN DE  **Royt**



Pinturas

Látex sellador de superficies

Pigmentos colorantes

Complementos y accesorios de aplicación



Adexplast Deco Interior

Pintura plástica de acabado liso y mate para embellecer y/o proteger superficies de interior. De alto efecto decorativo, de tacto agradable. Brocha, rodillo o pistola airless. Repintado en 3 horas mínimo.

Rendimiento: 8-10 m²/l/capa.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
4 l	R11378-22	2 retráctil	15 l	R11378-32	-



Conrayt Olimpico

Pintura plástica de gran rendimiento, cubrición y blancura. Acabado mate. Aplicación mediante brocha, rodillo o pistola. Secado en 1 hora y repintado en 4 horas.

Rendimiento: 5-6 m²/l/capa.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
2 l	R268-20	4 retráctil	10 l	R268-28	-
4 l	R268-22	2	15 l	R268-32	-



Conrayt P-1000 Mate Acrilica

Pintura plástica interior-exterior de gran rendimiento, cubrición y blancura. Acabado mate. Gran resistencia al lavado. Acabado mate. Diluible con agua un máximo de 5-10%. Brocha, rodillo o pistola airless. Secado en una hora y repintado en 3 o 4 horas.

Rendimiento: 7-10 m²/l/capa.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
4 l	R404-22	2	10 l	R404-28	-
			15 l	R404-32	-



Conrayt I-100 Acrilica

Pintura plástica de gran rendimiento, cubrición y blancura. Acabado mate. Aplicación mediante brocha, rodillo o pistola. Secado en 1 hora y repintado en 4 horas mínimo.

Rendimiento: 6-8 m²/l/capa.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
2 l	R344-20	4 retráctil	10 l	R344-28	-
4 l	R344-22	2	15 l	R344-32	-





Adexplast 777 Blanco Mate

Pintura plástica interior-exterior de gran rendimiento y cobertura, para aplicación sobre todo tipo de superficies de albañilería: hormigón, mortero, piedra natural, estucos, yeso, etc. Acabado mate. Diluible con agua un máximo de 5-10%. Brocha, rodillo o pistola airless. Secado tacto 30 minutos, repintado de 3 a 4 horas.

Rendimiento: 8-10 m²/l/capa.

Envase	Ref.	Uni. caja
750 ml	R10028-81	6
4 l	R10028-22	2
10 l	R10028-28	-
15 l	R10028-32	-



Para uso interior y exterior



Lavable



Alta calidad



Gran rendimiento



Excelente cobertura

Petraplastin

Revestimiento liso especial para fachadas. Combina las propiedades técnicas de una pintura plástica con las importantes funciones de un reboco de alta calidad, ya que proporciona una alta protección, aislando la humedad exterior y permitiendo la transpiración de vapor de agua del interior de la obra, evitando desconchones y manchas en el interior. Color blanco mate. Brocha, rodillo o pistola airless. Secado al tacto 30 minutos y repintado a las 6 horas.

Rendimiento: 8-12 m²/l/capa.

Envase	Ref.	Uni. caja
4 l	R10035-22	2 retráctil
15 l	R10035-32	-



Para uso interior y exterior



Transpirable e impermeable



Alta calidad



Gran rendimiento



Excelente cobertura

Plasticsol

Pintura plástica de gran rendimiento, cobertura y blancura, apta para interior y exterior y con gran resistencia al frote húmedo. Puede aplicarse en todo tipo de albañilería, hormigón, mortero, piedra natural o artificial, estucos, yeso, etc. Acabado mate. Brocha, rodillo o pistola airless.

Rendimiento: 10-14 m²/l/capa.

Envase	Ref.	Uni. caja
4 l	R11256-22	2 retráctil
15 l	R11256-32	-



Para uso interior y exterior



Lavable



Gran rendimiento



Excelente cobertura



Adexol Cubremanchas Spray

Pintura cubremanchas en spray de acabado blanco mate, que evita la necesidad de pintado posterior en paredes blancas. Tapa y sella manchas difíciles (grasa, tinta, humo, moho, etc) en paredes y techos, evitando que vuelvan a reaparecer.

Envase	Ref.	Uni. caja
500 ml	R10731-07	6



Cómodo formato en spray



Secado rápido



Excelente cobertura



No amarillea



Adexol Cubremanchas Blanco

Pintura cubremanchas de acabado blanco mate, que evita la necesidad de pintado posterior en paredes blancas. Tapa y sella manchas difíciles (grasa, tinta, humo, moho, etc) en paredes y techos, evitando que vuelvan a reaparecer.

Envase	Ref.	Uni. caja	Envase	Ref.	Uni. caja
375 ml	R10031-86	6 retráctil	4 l	R10031-22	4 retráctil
750 ml	R10031-81	6	10 l	R10031-28	-
			15 l	R10031-32	-



Sin olor



Secado rápido



Excelente cobertura



No amarillea



Blumeplast M-10

Látex plástico

Látex plástico vinílico para sellar superficies de yeso, cemento, estuco, madera o cerámica, y manualidades como cuadros o puzzles. Se puede usar también como enriquecedor de pinturas ya que mejora la fijación y resistencia al lavado. Acabado brillante. Diluir con agua en proporción 1:3 (para uso como sellador) y 1:1 (como acabado).



Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R156-09	6
5 kg	R156-23	4
15 kg	R156-32	-



No inflamable



Secado transparente



Gran rendimiento



Fácil aplicación

Blumeplast M-20

Látex plástico denso

Látex plástico denso para sellar superficies de yeso, cemento, estuco, madera o cerámica, y manualidades. Se puede usar también como enriquecedor de pinturas ya que mejora la fijación y resistencia al lavado, y como reforzante. Diluir con agua en proporción 1:5 (para uso como sellador) y 1:1 (como acabado) y a un 5-10% como reforzante.



Envase	Ref.	Uni. caja
1 kg	R157-09	6
5 kg	R157-23	4
15 kg	R157-32	-



Concentrado



No inflamable



Secado transparente



Gran rendimiento



Fácil aplicación



Blumerox

Pigmentos orgánicos

Pigmento colorante en polvo para cemento (blanco o gris), cal, yeso y hormigón, en materiales de construcción. Uso en elementos de fachada, tejas de hormigón, adoquines, ladrillos, juntas, bordillos, etc.

*El color azul no es adecuado para exterior ni puede mezclarse con cal o yeso.

Rendimiento: Cemento blanco: 2-10%. Cemento gris: 4-10%.



	Envase	Ref.	Uni. caja
Blumerox Blanco 01	750 g	R884-81	6
Blumerox Amarillo 02	450 g	R1180-71	6
Blumerox Salmon 03	450 g	R1181-71	6
Blumerox Rojo 04	750 g	R1182-81	6
Blumerox Azul 05	450 g	R1183-71	6

	Envase	Ref.	Uni. caja
Blumerox Verde 06	750 g	R1184-81	6
Blumerox Marrón 07	450 g	R1185-71	6
Blumerox Pardo Oscuro 08	450 g	R1186-71	6
Blumerox Pardo Claro 09	450 g	R1187-71	6
Blumerox Negro 10	750 g	R1188-81	6



Para uso interior y exterior



Resistente a la intemperie (excepto color azul)



Gran poder colorante



Disolvente Universal

Disolvente universal para lacas y barnices. Apto también para ajustar la viscosidad de aplicación y dilución de otros productos, y limpieza de equipos.

Envase	Ref.	Uni. caja
1 l	R10061-09	-
5 l	R10061-23	2
20 l	R10061-41	-



Secado rápido



Gran eficacia



Resistente al velado



Cinta-Sel Aislamientos

Cinta de doble cara para pegado de aislamientos a guías y rastreles de madera, sin necesidad de clavos, en insonorizaciones de paredes, furgonetas, etc. Gran adhesión en todo tipo de materiales como madera, PVC y aluminio.

Rendimiento: 20 metros lineales.

Medidas	Ref.	Uni. caja
20 m x 20 mm	R1998-41	48



Gran adherencia



Resiste temperaturas extremas



Para uso interior



Sin clavos



Fácil aplicación



Novopur Spray Higienizante

Higienizante alcohólico en spray, para limpieza y higienización de césped artificial con gran eficacia. Apto también para mobiliario de jardín y otros textiles. No deja residuos. Aplicar a unos 20cm del textil.

Envase	Ref.	Uni. caja
500 ml	R520-07	12



Secado rápido



No daña plásticos ni gomas



Sin perfume

Espátulas Dentadas

Espátula para aplicación de adhesivos.

Envase	Ref.	Uni. caja
A2	R1692	12
B3	R1691	12
C1	R1700	12



Pistolas Silicona

Pistola aplicadora de selladores.


Envase	Ref.	Uni. caja
Básica	R1172	-
Media	R989	-
Profesional	R1168	-



Pistolas Metálicas

Pistola aplicadora de espumas de PU.

Envase	Ref.	Uni. caja
Básica	R1195	-
Profesional	R1196	-

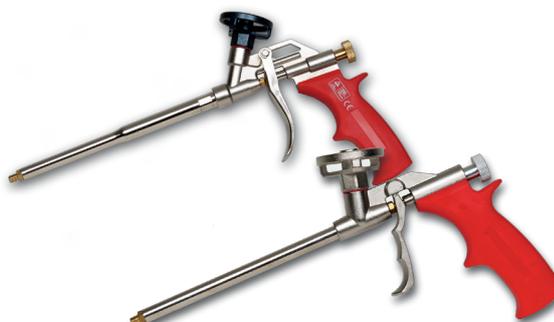



Expositores y material de visibilidad



Los expositores son adaptables según las necesidades del cliente.
Para consultar opciones y variaciones disponibles póngase en contacto con nosotros.

Expositores para cartuchos



Producto:

Sella-Fix Rodapiés cartucho 300 ml


Referencia	Unidades expositor	Surtido expositor	Unidades por referencia	Medidas
Box R150312	96	R1974-13	96	Alto sin cartela: 97cm (82+15cm palet) Alto con cartela: 120cm Ancho: 40cm Fondo: 30cm.
Cross R150336	9		9	Alto: 79 cm Ancho: 8 cm Fondo: 12 cm



Producto:

Novosil Sellador cartucho 300 ml

Ref.	Unidades expositor	Surtido expositor	Unidades referencia	Producto	Medidas
		R1625-02	48	Novosil Sellador BLANCO cartucho 300 ml	
		R1625-07	24	Novosil Sellador MOD.034 cartucho 300 ml	
Box R150314*	144	R1625-15	24	Novosil Sellador MOD.040 cartucho 300 ml **	Alto sin cartela: 97 cm (82 +15 cm palet) Alto con cartela: 120 cm Ancho: 40 cm Fondo: 30 cm
		R1625-16	24	Novosil Sellador MOD.005 cartucho 300 ml	
		R1625-17	24	Novosil Sellador MOD.012 cartucho 300 ml	
		R1625-18	24	Novosil Sellador MOD.035 cartucho 300 ml **	
Cross R150338	9		9		Alto: 79 cm Ancho: 8 cm Fondo: 12 cm

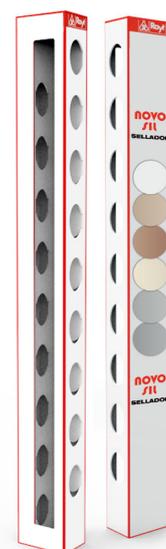

* Expositor disponible actualmente para 5 modelos de color. ** Elegir entre ambas.

Expositores para cartuchos césped

Producto:

Novopur Césped Artificial 300 ml

Referencia	Unidades expositor	Surtido expositor	Medidas
------------	--------------------	-------------------	---------

R150337	96	R1315-13	Alto: 120 cm Ancho: 40 cm Fondo: 30 cm
---------	----	----------	--



Producto:

Novopur Césped Artificial 300 ml

Referencia	Unidades expositor	Surtido expositor	Medidas
------------	--------------------	-------------------	---------

R150330	168	R1315-13	Alto: 150 cm Ancho: 38 cm Fondo: 29 cm
---------	-----	----------	--



Los expositores son adaptables según las necesidades del cliente.
Para consultar opciones y variaciones disponibles póngase en contacto con nosotros.

Expositores Césped Artificial



Floorstand

Ref.	Unidades expositor	Surtido expositor	Unidades por referencia	Producto	Medidas
R150329	158	R2201-29	24	Banda de Unión Césped Artificial 30X10	Alto sin cartela: 97 cm (82+15 cm palet) Alto con cartela: 120 cm Ancho: 40 cm Fondo: 30 cm.
R150329	158	R2200-28	50	Banda de Unión Autoadhesiva 15X5	
R150329	158	R2204-29	84	Cinta de doble cara 5X10	



Expositores 1/2 box palet

Ref.	Unidades expositor	Surtido expositor	Unidades por referencia	Producto	Medidas
R50326	134	R1315-70	126	Novopur Césped Artificial 1,125 kg	Alto: 134 cm. Ancho: 80 cm Fondo: 60 cm
R50326	134	R1315-85	8	Novopur Césped Artificial 6,750 kg	

Expositor Novopur Césped Artificial

Ref.	Unidades expositor	Surtido expositor	Unidades por referencia	Producto	Medidas
R150343	42	R1315-09		Novopur Césped Monocomponente Artificial 1 kg	
	10	R1315-83		Novopur Césped Monocomponente Artificial 3 kg	



Expositor genérico rojo colas y adhesivos

Ref.	Unidades expositor	Surtido expositor	Unidades por referencia	Producto	Medidas
R150342	-	-	-	-	-



Expositor Novopren Aislamientos Acústicos

Ref.	Opción	Unidades expositor	Surtido expositor	Producto	Medidas
R150332	A	36 44	R302-09 R302-23	Novopren Aislamientos Acústicos 1 l Novopren Aislamientos Acústicos 5 l	
	B	52	R302-23	Novopren Aislamientos Acústicos 5 l	Alto con cartela: 134 cm Ancho: 80 cm Fondo: 60 cm
	C	10	R302-41	Novopren Aislamientos Acústicos 20 l	





MORTON NC 145
Enduit de réglage autolisant

Gonroy
P-1000

novopur
parquet

Bianco
Impregnación
Protector para
muebles de
carpintería

NOVO
FIL

NOVO
FIL

✓ Techos

✓ Cornisas

La unión entre la necesidad y la solución

Transforma cualquier espacio con nuestra amplia gama de productos: colas, adhesivos, sellantes y pinturas para todo tipo de aplicaciones y reparaciones.

✓ Paredes

✓ Zócalos

✓ Suelos
y Pavimentos

Condiciones Generales de Venta

- No se atenderán las reclamaciones que no sean hechas dentro de los dos días posteriores a la recepción de la mercancía.
- Las operaciones de compraventa, sea cual sea el lugar de entrega de la mercancía, se entienden perfeccionadas en el domicilio social del vendedor, sometiéndose las partes a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de este último domicilio, con renuncia a las de su propio fuero.
- Los giros, recibos o cualquier otra modalidad de pago, nos son más que un medio para facilitarlos y no cambian el domicilio del mismo, que se establece en el domicilio del vendedor a todos los efectos legales.
- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador aún siendo ésta remitida con portes pagados.
- La aceptación de la mercancía presupone la conformidad del comprador con todas estas condiciones generales de venta y las especialidades de cada operación mercantil.
- De conformidad a lo establecido en la ley 11/1997 y el artículo 18.1 del Reglamento que la desarrolla, para los envases industriales, el RESPONSABLE de la entrega del residuo de envase o envases usados, para su correcta gestión ambiental, será EL POSEEDOR FINAL del mismo.
- Para envases de uso doméstico, nuestra empresa está adherida al Sistema Integral de Gestión de la sociedad ECOEMBES, que colabora con los entes municipales en la recogida selectiva de los residuos de envase o envases usados señalizados con el símbolo Punto Verde.



Laboratorios Rayt, S.A.U.

C/ Garriga 188-200, 08912 Badalona - España
T. 93 460 78 20 - Apartado de correos 39
www.rayt.com - info@rayt.com

Madrid

C/ Torneros 36 - Polig. Ind. Los Angeles (GETAFE)
28906 Madrid
T. 91 682 16 11

Valencia

Polig. Ind. Virgen de la Salud - Parcela nº 50
Apdo. 69 (CHIRIVELLA), 46950 Valencia
T. 96 379 88 76

Bilbao

VIZCAÍNA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A.
C/ Ribera de Deusto 70, 48014 Bilbao
T. 94 447 33 19

La Coruña

Polig. Ind. La Grela-Bens, Naves 8-9, 15008 La Coruña
T. 981 26 82 39 - 981 26 82 40



SCAN ME